

Instrukcja instalacji tonera do laserowej drukarki Brother.


1. Otwórz w drukarce miejsce instalacji tonerów (patrz instrukcja drukarki). Po otwarciu upewnij się, że posiadasz toner ze zgodnymi symbolami tonera zainstalowanego w Twojej drukarce. Gdy symbol się nie zgadzają, pod żadnym pozorem nie instaluj tonera. Możesz uszkodzić drukarkę i nowy toner.




2. Wewnątrz drukarki może być wysoka temperatura. Nie dotykaj żadnych powierzchni wewnątrz drukarki.



3. Wyjmij zużyty toner z drukarki. Uważaj, gdyż razem z tonerem wyjmiesz bęben. Wyjmij toner z bębna. Uważaj by nie dotykać włókna optycznego w bębnie. Pamiętaj zużytego tonera nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów. Należy go przekazać do utylizacji.

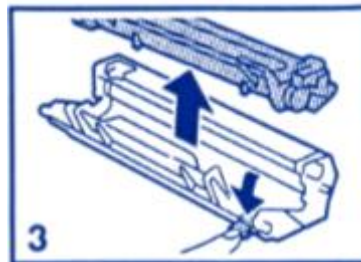


4. Z nowego tonera usuń zabezpieczenia. Są to z reguły pomarańczowe lub żółte elementy. Po ich zdemontowaniu nie dotykaj odstąpiętych elementów.

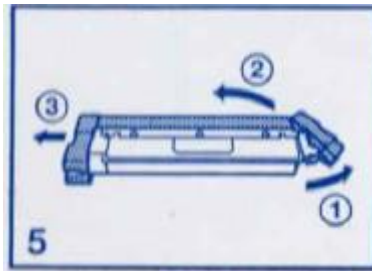

5. Delikatnie wstrząśnij toner przed jego montażem. Umieść go w bębnie.



6. Oczyszczyć wałek światłoczuły bębna za pomocą suwaka przesuwając go w prawo i następnie ustawić go w pozycji początkowej.

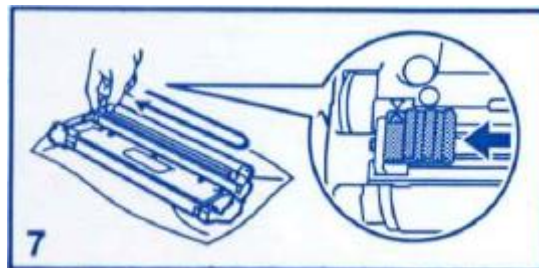

7. Umieścić w drukarce zamontowany toner w bębnie



8. Po montażu zamknij urządzenie.